


UNE 115

Станок предварительной сборки РВД для профессионалов

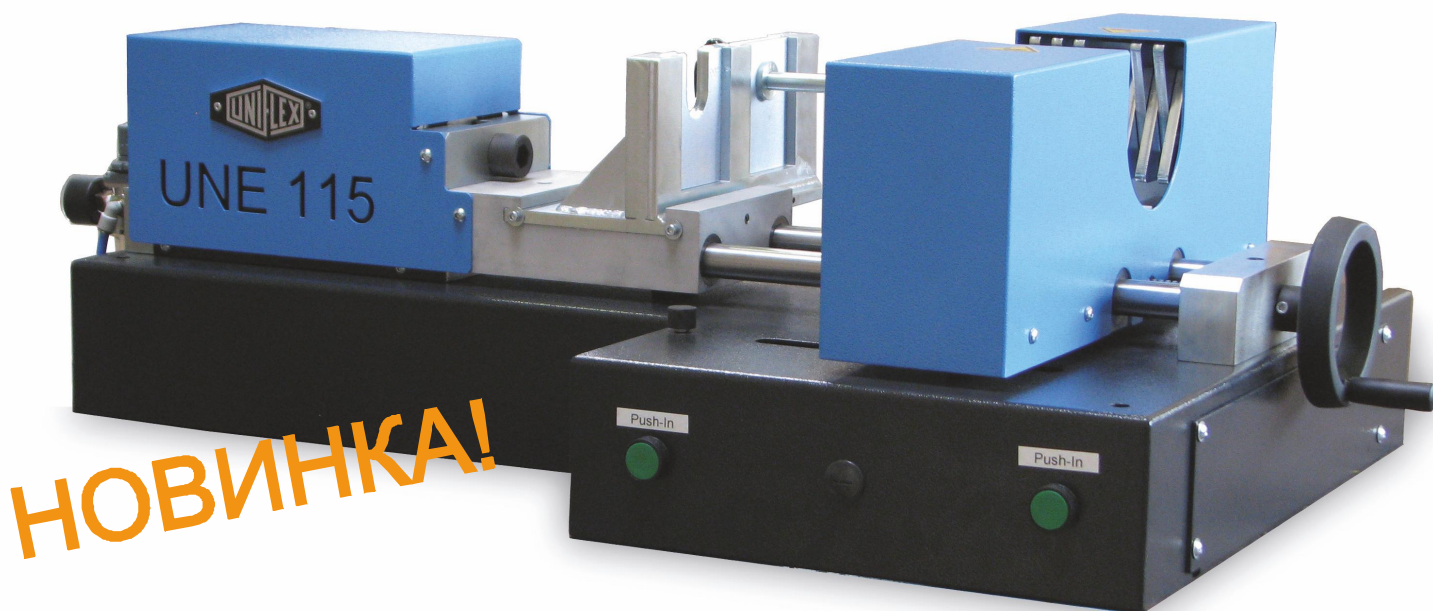

НОВИНКА!

Особенности

1. Исполнение с универсальными зажимными кулачками
2. Легкая замена кулачков
3. Два способа установки вилок
4. Новое двуручное управление и педальный выключатель
5. Станок не требует технического обслуживания
6. Легок в управлении

Вспомогательное оборудование для профессиональных линий производства РВД.

Позволяет максимально точно и эффективно подготовить рукав до 72 диаметра к опрессовке. Оборудование представляет собой универсальное сборно-зажимное устройство с возможностью установки длины.

Технические характеристики

Рукав	3" (Dn80)
Макс наружный диаметр рукава	120 мм
Сжатый воздух	6-8 бар
Установочное усилие кН/тонн	7400/7,4(6 бар)
Усилие зажима	600/6
Габариты Д*Ш*В, мм	960*600*320
Управление	Клавиши/ножная педаль
Вес, кг	80